



Kategorie: 5+kk
Cena projektu domu: 68 000 Kč
 - cena vč.DPH, platí do 31.3.2014
 - možnost zakoupení projektu bez navazující realizace
Cena pasivního domu: 2 616 000 Kč
 - cena včetně DPH, venkovních žaluzií, započítané dotace
 - v ceně nejsou základy, přípojky, sklad, přístřešek, zpevněné plochy
Zastavěná plocha: 67,65 m²
Obestavěný prostor: 455,50 m³
Užitná plocha: 93,50 m²
Obytná plocha: 71,17 m²
Půdorysné rozměry: 8,20x8,25 m



Možnost úpravy dispozic dle plánu investora

Řízená realizace stavby na klíč

Kompletní projekt, včetně všech specialistů



Energetická náročnost domu

A

Měrná potřeba tepla na vytápění
 dle PHPP - počítáno pro Prahu

15,9 kWh/(m²a)

REALIZACI ŘÍZENOU A KONTROLOVANOU PROJEKTANTEM SLEDUJTE KAMEROU

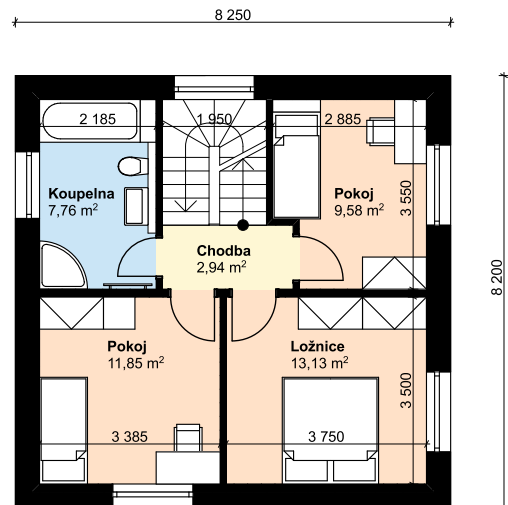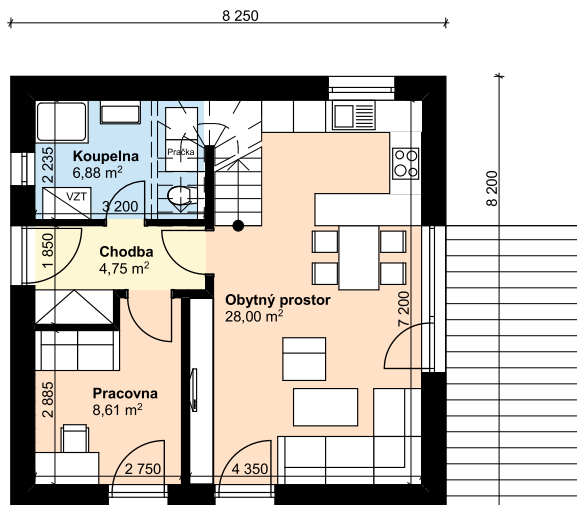

POPIS OBJEKTU:

Větrání: větrací jednotka **NILAN Compact K**

Vytápění: rekuperační jednotka NILAN Compact K s topným výkonem TČ 2,1 kW, dodatečný dohřev je řešen elektricky kombinací elektrického podlahového vytápění a přímotopů

Ohřev teplé vody: řešení v rekuperační jednotce NILAN Compact K, jejíž součástí je 180l zásobník teplé vody

Energetické médium: elektrický proud

Zdroj energie: tepelné čerpadlo, elektřina

Zdivo - v systému Zapf Daigfuss KS tl. 150 mm, příčky tl. 115 mm

Zateplení obvodových stěn – fasádní polystyren tl. 350-330 mm

Zateplení podlahy – podlahový polystyren tl. 250

Střešní kce – ŽB kce s atikovou částí, střešní spádový polystyren min. tl. 500 mm.

Výplně otvorů - Internorm v plastovém profilu KF 410

