



Kategorie: 5+kk
Cena projektu domu: 68 000 Kč
 - cena vč.DPH, platí do 31.3.2014
 - možnost zakoupení projektu bez navazující realizace
Cena pasivního domu: 3 340 000 Kč
 - cena včetně DPH, venkovních žaluzií, započítané dotace
 - v ceně nejsou základy, přípojky, sklad, přístřešek, zpevněné plochy
Zastavěná plocha: 84,01 m²
Obestavěný prostor: 602,20 m³
Užitná plocha: 120,95 m²
Obytná plocha: 86,60 m²
Půdorysné rozměry: 7,99x10,515 m



Možnost úpravy dispozic dle plánu investora

Řízená realizace stavby na klíč

Kompletní projekt, včetně všech specialistů


Energetická náročnost domu

A

Měrná potřeba tepla na vytápění
 dle PHPP - počítáno pro Prahu

18,2 kWh/(m²a)

REALIZACI ŘÍZENOU A KONTROLOVANOU PROJEKTANTEM SLEDUJTE KAMEROU

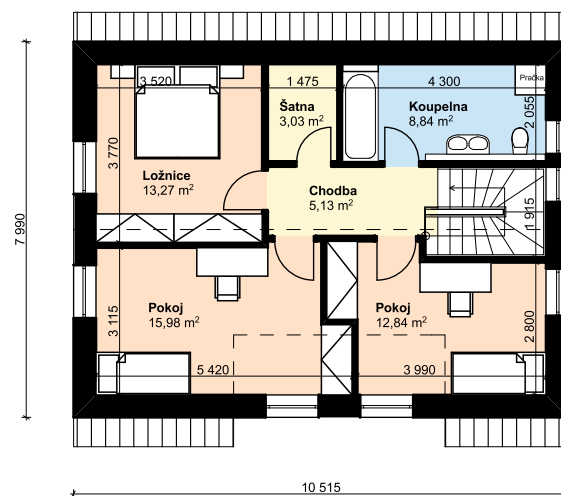

POPIS OBJEKTU:

Větrání: větrací jednotka **NILAN Compact K**

Vytápění: rekuperační jednotka NILAN Compact K s topným výkonem TČ 2,1 kW, dodatečný dohřev je řešen elektricky kombinací elektrického podlahového vytápění a přímotopů

Ohřev teplé vody: řešen v rekuperační jednotce NILAN Compact K, jejíž součástí je 180l zásobník teplé vody

Energetické médium: elektrický proud

Zdroj energie: tepelné čerpadlo, elektřina

Zdivo - v systému Zapf Daigfuss KS tl. 175 mm, příčky tl. 115 mm

Zateplení obvodových stěn – fasádní polystyren tl. 320-300-270 mm

Zateplení podlahy – podlahový polystyren tl. 250

Střešní kce – příhradová konstrukce vyplněná minerální izolací tl. 500 mm

Výplně otvorů - Internorm v plastovém profilu KF 410

